




Roller

Brand	PICOT
Capacity	4050 x 20-24
Type	CRNE 4024
Diameter of the 3 cylinders in the middle	465mm
Diameter of the 3 cylinders on the sides	460mm
Motor power	50CV
Push on one-cylinder	90T
Pump flow rate	72.5 l/mn
Maximum speed of movement of coupled crunching rollers	9 mm/s
Maximum travel speed independent crunching rollers	11.5 mm/s
Hydraulic tank capacity	300 l
Weight	29T



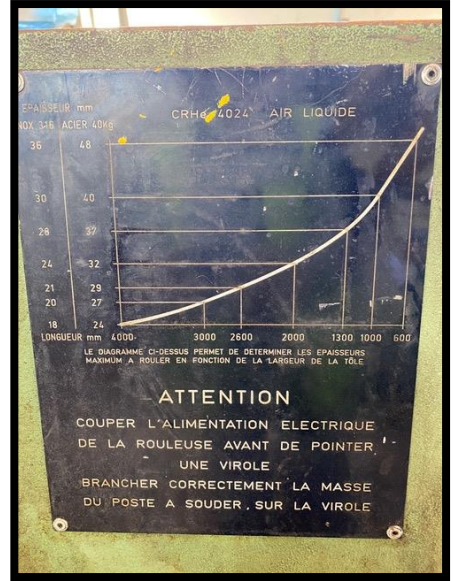

MACHINES A ROULER LES TÔLES

MACHINES A PLIER LES TÔLES

PICOT

APPLICATIONS MECANQUES
BOISSON (A.M.B)

Tél: 72 04 62 55 Téléx: 306 320 F

MODELE	CRNE 4024	380 volts
CAPACITE MAXI	4000x24#20	N° 91111

Conforme aux règlements du Ministère du Travail à la date du [] à la date du [] les dispositions réglementaires mentionnées sur la présente plaque sont appliquées sous réserve des dispositions de l'arrêté du 17 Février 1981.

ATTENTION

- À LA LIVRAISON vérifier le parfait état du matériel. Faire éventuellement des réserves auprès du transporteur.
- AVANT UTILISATION sceller impérativement la machine après mise de niveau. Contrôler la tension d'alimentation. Identifier les paires à l'huile sur rouleuses et plieuses à tôles.
- À LA MISE EN ROUTE après branchement agir sur contacteurs par impulsions rapides afin de s'assurer que le moteur entraîne dans le bon sens.

NOTA: le non respect de ces instructions annule la garantie constructeur.

Année de fabrication: []

